


TPS

HOGRO

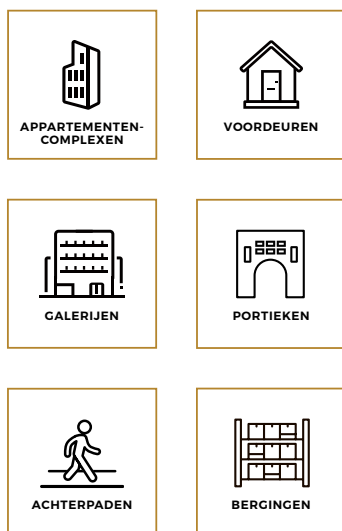


Het robuuste en slagvaste opbouwarmatuur TPS biedt een gelijkmatig lichtbeeld en verhoogt het gevoel van sociale veiligheid. Het wandarmatuur is voorzien van de meest recente LED-techniek. Als opties zijn een bewegingssensor of schemerschakelaar mogelijk. De TPS, uit de HOGRO-serie is stof- en waterdicht (IP65).

STANDAARD



OPTIE

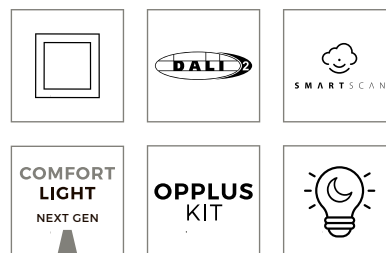



VOORDELEN

- ▶ Multifunctioneel slagvast opbouwarmatuur
- ▶ Hoge lichtopbrengst, gelijkmatig lichtbeeld
- ▶ Uit te breiden met bewegingssensor en/of schemerschakelaar
- ▶ Makkelijk te upgraden met Oppluskit

SLIMME VERLICHTING

Comfort Light
SmartScan



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- ▶ RAL 9010 (wit) of RAL 9005 (gitzwart)
- ▶ Lichtkap van polycarbonaat, opaal of frosted
- ▶ Basisunit van TPS en TPK zijn identiek, bovenkappen zijn uitwisselbaar
- ▶ Kabelinvoer aan achterzijde
- ▶ Veiligheidsklasse I
- ▶ Spanning: 230 - 240V AC
- ▶ CRI: > 80
- ▶ Kleurtemperatuur 1650K (amber), 2700K (extra warm wit), 3000K (warm wit) of 4000K (neutraal wit)
- ▶ Levensduur tenminste 100.000 uur bij Ta 25 °C (L80/B10)
- ▶ Lumenbereik: 280 - 440 - 560 lumen

OPTIES

- ▶ 24 Volt DC op basis van 1 LEDstrip
- ▶ DALI-2
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Schemerschakelaar
- ▶ Comfort Light
- ▶ SmartScan

UITVOERINGEN



Gitzwart
frosted



Gitzwart
opaal





Wit
frosted



Wit
opaal

AFMETINGEN IN MM



AFMETINGEN EN BEVESTIGING

L x B x H in mm 265 x 130 x 83 mm

Gewicht in kg
(basisuitvoering) 0,639 kg

Bevestigings-
mogelijkheden Wandmontage



Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.



Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. Dankzij de schemerschakelaar schakelt het licht zichzelf uit als er genoeg dag- of omgevingslicht is. De nieuwe generatie heeft een nieuw dimprofiel. Wordt er geen beweging gedetecteerd? Dan dimt de verlichting stapsgewijs van 100% naar 50%, 25% en uiteindelijk 12,5% (optioneel 0%). Comfort Light bespaart energie en geeft meer lichtcomfort.




Met het slimme lichtregelsysteem SmartScan kunnen armaturen onderling met elkaar communiceren en zijn onder meer programmeerbaar op daglicht en beweging. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst, lagere energiekosten en minder onderhoud. Met SmartScan kan tot wel 85% worden bespaard ten opzichte van conventionele verlichting.



De TPS lichtoplossing


Lumen	CRI >80	
	3000K Systeem- vermogen (W)	4000K Systeem- vermogen (W)
280	2,4	2,4
440	3,3	3,3
560	4,1	4,1

TPS



FROSTED

TPS



OPAAL

© 2026 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 20-07-2026. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.