




TTN

HOGRO




Het ronde TTN armatuur zorgt voor gelijkmatige en heldere verlichting, zonder reflectie, van onder meer trappenhuizen en gangen. De TTN is eenvoudig te installeren en kan door de meegeleverde rand ook gedeeltelijk ingebouwd worden. Als opties zijn een bewegingssensor of schemerschakelaar mogelijk. Ook is de TTN in te zetten als noodverlichting.

STANDAARD



OPTIE





VOORDELEN

- ▶ Vlamdovend
- ▶ Hoge lichtopbrengst, gelijkmatig lichtbeeld
- ▶ Uit te breiden met bewegingssensor en/of schemerschakelaar
- ▶ Geschikt als noodverlichting
- ▶ Makkelijk te upgraden met de Lightronics Oppluskit

SLIMME VERLICHTING

Comfort Light
SmartScan



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- ▶ Lichtkap van polycarbonaat, opaal
- ▶ Unitplaat van staal
- ▶ Standaard geleverd met inbouwrand
- ▶ Standaardkleur RAL 9010 (wit)
- ▶ Kabelinvoer aan achterzijde of zijkant (inbouw)
- ▶ Veiligheidsklasse I
- ▶ Spanning: 230 - 240V AC
- ▶ CRI: >80
- ▶ Kleurtemperatuur 2700K (extra warm wit), 3000K (warm wit) of 4000K (neutraal wit)
- ▶ Levensduur, tenminste 100.000 uur bij Ta 25 °C (L80/B10)
- ▶ Lumenbereik: 840 - 1250 - 1720 - 2320 lumen


OPTIES

- ▶ DALI-2
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Schemerschakelaar
- ▶ Comfort Light
- ▶ SmartScan
- ▶ Nood/continuverlichting, incl. ATF (1 uur)

AFMETINGEN IN MM



TTN opbouw

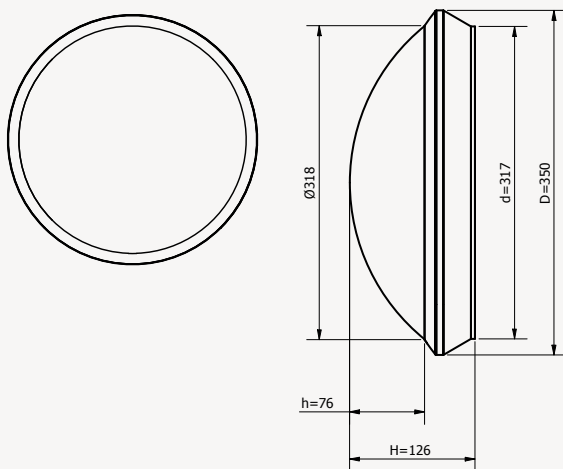

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

Hoogte x Diameter 126 x 350 mm

Bevestigings- Plafondmontage
mogelijkheden



Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.



Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. Dankzij de schemerschakelaar schakelt het licht zichzelf uit als er genoeg dag- of omgevingslicht is. De nieuwe generatie heeft een nieuw dimprofiel. Wordt er geen beweging gedetecteerd? Dan dimt de verlichting stapsgewijs van 100% naar 50%, 25% en uiteindelijk 12,5% (optioneel 0%). Comfort Light bespaart energie en geeft meer lichtcomfort.



Met het slimme lichtregelsysteem SmartScan kunnen armaturen onderling met elkaar communiceren en zijn onder meer programmeerbaar op daglicht en beweging. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst, lagere energiekosten en minder onderhoud. Met SmartScan kan tot wel 85% worden bespaard ten opzichte van conventionele verlichting.






De TTN lichtoplossing

Lumen	CRI >80	
	3000K Systeem- vermogen (W)	4000K Systeem- vermogen (W)
840	5,8	5,8
1250	8,5	8,5
1720	11,8	11,8
2320	15,6	15,6

TTN



OPAAL

© 2026 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 15-07-2026. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.